


## FLAMRO® OSI (one-sided installation)

Brandwerende afdichting in schachtwanden van een kleine sparing of een ruime sparing met een enkelzijdig gecoat dubbel steenwol FLAMRO Flammotect 50 brandschot (2x50 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen. Voor installatie vanaf één zijde.

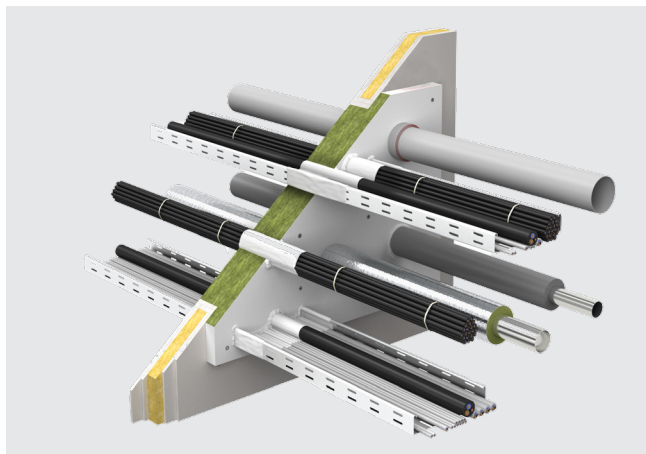

### Verwerkingsgebied

- Schachtwand

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 16/0320 ETA 22/0052
<b>Dikte constructie</b>	Schachtwand	≥ 40
<b>Dikte Afdichting</b>	Wand	≥ 100
<b>Maximale sparing</b>	Wand	800 x 600

Alle maten in mm

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

### Toepassingen

Type leiding	max. diameter	
 Kabel	≤ 21	
 Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	
 Kabelgoot	✓	
 Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 21	
 EIC	Enkel	≤ 21
 EIC	Bundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 21
 Brandbare kunststof buis	≤ 110	
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 114,3 (staal)	
 Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 42 (staal)	
 Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 114,3 (staal)	
 HVAC split line combinaties	✓	

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)

## FLAMRO® OSI (one-sided installation)

### Producten




**Steenwol brandschot  
voorgecoat aan één zijde met  
Flammotect-A**  
1000 x 600 x 50 mm



**FLAMRO® KL  
Brandwerende lijm**  
Emmer à 16 kg  
Koker à 400 g




**FLAMRO® Flammotect-A  
Coating / Solid Emulsion / Spachtel**  
Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg



**FLAMRO® NBR-Plus Fire bandage**  
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm  
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm  
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend



**FLAMRO® Flammotect-A  
Kit**  
Koker à 400 g




**FLAMRO® KSL-W Firewrap**  
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend  
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



**FLAMRO® DG-SC Grafietkit**  
Koker à 400 g




**FLAMRO® AWM II Brandmanchet**  
Ø 32-400 mm



**Steenwol Fireshell**

### Verwerkingsvarianten

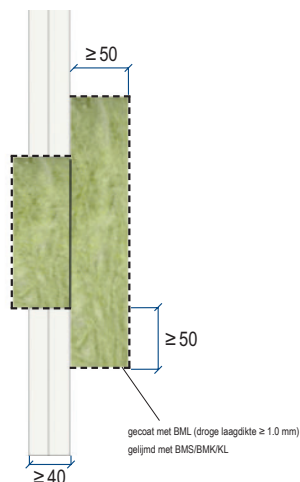

Alle maten in mm