


## FLAMRO® Flammotect 1x 60 mm

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in horizontale en verticale brandscheidingen met één dubbelzijdig gecoat FLAMRO® Flammotect steenwol brandschot (1x60 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

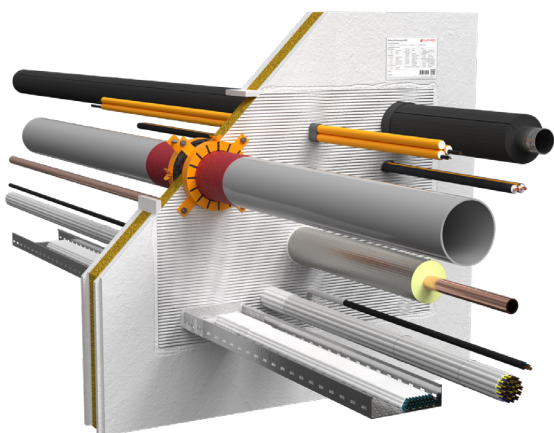

### Verwerkingsgebied

Lichte scheidingswand, Massieve wand / Massieve vloer, Sandwichpaneel wand, Houtconstructies

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 22/0052 KB 321100704-A Rev. 2.
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
	Houtvloer	≥ 140
<b>Dikte afdichting</b>	Alle elementen	≥ 60
<b>Maximale sparing</b>	Wand	2000 x 1224 mm
	Vloer	10.000 x 1000 mm
	Houtwand	600 x 1000 mm
	Houtvloer	600 x 1000 mm of 420 x 3500 mm
	Sandwich paneel wand	1000 x 1000 mm

Alle maten in mm

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

### Toepassingen

Type leiding		max. diameter	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabelgoot	✓	
	Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 51,1	
	EIC	Enkel staal Enkel plastic	≤ 32
	EIC	Bundel (3 stuks)	≤ 125 / ≤ 32
	Brandbare kunststof buis - met elastomeer isolatie	≤ 160 ≤ 110	
	Meerlaagse aluminium buis met / zonder elastomeer isolatie	≤ 110	
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 274 (staal) ≤ 88,9 (koper)	
	Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 114,3	
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 219,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)	
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 219,1 (staal) ≤ 108 (koper)	
	HVAC split line combinaties	✓	

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl


Voor details, zie de montage instructies

# FLAMRO® Flammotect 1x 60 mm

## Producten



**Steenwol brandschot  
voorgecoat aan beide zijden met  
Flammotect-A**  
1000 x 600 x 60 mm



**FLAMRO® NBR-Plus Fire bandage**  
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm  
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm  
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend



**FLAMRO® Flammotect-A  
Coating / Solid Emulsion / Spachtel**  
Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg



**FLAMRO® KSL-W Firewrap**  
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend  
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



**FLAMRO® Flammotect-A  
Kit**  
Koker à 400 g




**FLAMRO® AWM II Brandmanchet**  
Ø 32-400 mm



**FLAMRO® DG-SC Grafietkit**  
Koker à 400 g





**Endless multicollar**  
Endless Collar op rol  
2610x30x12 mm



**Steenwol Fireshell**

## Verwerkingsvarianten

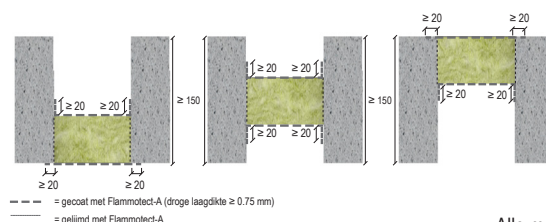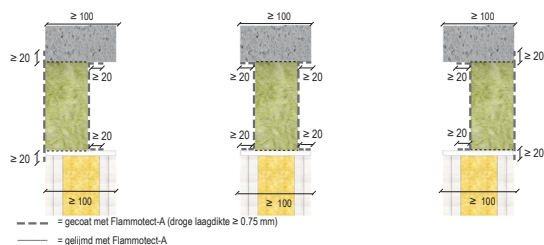

Alle maten in mm