


FLAMRO® AWM II Manchet

Brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen met een brandwerende manchet rondom brandbare kunststof leidingen en elektrabuizen in ruime- en in kleine sparingen (ringvoeg).

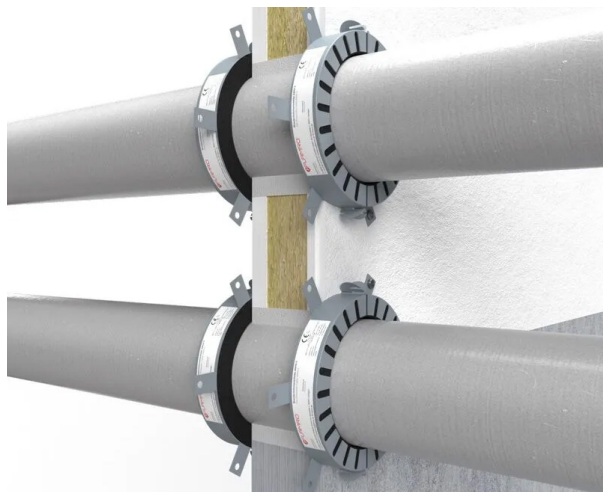

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 U/U - EI 240 U/C volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied








- Lichte scheidingswand (LTW)
- Massieve wand / Massieve vloer (MW / MV)
- Schachtwand (SW)
- CLT Houtwand/vloer
- FLAMRO® Ringvoegafdichting (kleine sparing)
- FLAMRO® Flammotect 50/60 Steenwol brandschot
- FLAMRO® Novasit BM Mortelschot

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 13/0792 Z-19.53-2369
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
	Houtwand	≥ 140
Inbouwhoogte manchet	Ø 32 - 110 mm: 26,6 mm Ø 125 - 200 mm: 40 mm Ø 225 - 400 mm: 50 mm	

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Brandbare kunststof buis		≤ 315
	Brandbare speciale buis		≤ 315
	Meerlaagse Aluminium leiding		≤ 200
	Brandbare kunststof buis met elastomeer isolatie (FEF)		≤ 250
	Meerlaagse Aluminium leiding met elastomeer isolatie (FEF)		≤ 110
	EIC	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIC	Bundel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

Voor details, zie de montage instructies

FLAMRO® AWM II Manchet

Toepassingen per wanddikte

Type leiding	Wand/Vloer	max. diameter
Brandbare kunststof buis	MW \geq 100	\leq 280
	LTW / MV \geq 100	\leq 200
	MV \geq 150	\leq 280
	MW / MV \geq 200	\leq 315
	SW \geq 40	\leq 110
Brandbare kunststof buis met elastomeer isolatie (FEF)	MW \geq 100	\leq 250
	LTW / MV \geq 100	\leq 160
	MV \geq 150	\leq 250
	SW \geq 40	\leq 110
Brandbare kunststof buis met ML3 plus isolatie en FEF	MW \geq 100	\leq 75
	MV \geq 200	\leq 110
	SW \geq 40	\leq 75

Alle maten in mm

Geteste brandbare leidingen

Standaard kunststof buizen

PVC-U / PE-HD / PP

Speciale kunststof buizen










PVC-HI	PVDF
PVC-C	MR-FP
PVC bochten	Conel Drain
LDPE	PE-X
ABS	Rehau Raupiano Plus
ASA	Wavin AS
PB	Wavin SITECH
Skolan dB	Aquatherm Blue Pipe
Firaphon	GF Coolfit
Geberit dB 20	
Geberit Silent PP	Meerlaagse aluminium buizen
Geberit Silent PRO	
POLO-KAL NG	Uponor
POLO-KAL XS	Alpex duo

Producten



FLAMRO® AWM II Manchet
Brandmanchet
32 - 400 mm

Verwerkingsvarianten

	Rechte doorvoering kunststof leiding / kabelbuisbundel	
	Rechte doorvoering kunststof leiding	
	Rechte doorvoering kunststof leiding met elastomeer isolatie	
	Doorvoering kunststof leiding in steenwol brandschot	
	45° doorvoering kunststof leiding (schaag)	
	2x 45° bochtdoorvoering kunststof leiding	
	Rechte vloer-doorvoering kunststof leiding	
	Doorvoering kunststof leiding in mortelschot	